



FLIP UP

Antiparra

BROCHURE COMERCIAL



ANTIPARRA

FLIP UP

Antiparra diseñada para proteger los ojos del trabajador contra quemaduras por radiación, chispas, salpicaduras y partículas de metal caliente presentes en las tareas de soldadura.







ANTIPARRA FLIP UP

Estructura flexible que se adapta al rostro

Brindando ajuste perfecto y confort.



Reutilizable



Diseño confortable



Chispas






Soldadura

Características y beneficios



- 
Marco de PVC color verde:
Resistente y visible.
- 
Bastidor portalentes:
Rectangular y rebatible de ABS negro, permite incorporar lentes adicionales.
- 
Banda textil elástica:
Para un ajuste cómodo y seguro.

- 
Puente nasal integrado al marco:
Mejora la estabilidad y comodidad.
- 
Ventilación indirecta mediante 4 tapones direccionables:
Reduce el empañamiento.
- 
Compatible con DIN recambiable:
Adaptable a distintas necesidades (no incluido).



Transporte



Cantidad por caja Master
30 unds.

Industrias aplicables



Agroindustria



Metalmecánica / Metalurgia



Alimenticia y Tabaco



Minería



Talleres industriales



Petróleo y Gas



Entornos de fabricación



Servicios



Construcción



Siderurgia



Manufactura en general

Normas y certificaciones




Las antiparras Libus FLIP UP cuenta con las siguientes certificaciones:

- EN 175



Información sobre Códigos Certificados

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.



Datos importantes



Límite de responsabilidad

Cambio solo por defectos de fabricación. No cubre daños derivados del uso.



Validez y caducidad

Se recomienda mantenerlo en su embalaje original.

La fecha de caducidad se aplica mientras permanezca sellado.



Almacenamiento

Lugar seco, limpio y alejado de la luz solar directa.

Evitar exposición a altas temperaturas, vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -5°C a +50°C /
Humedad relativa: <80%.



Vida útil

Para uso diario, se recomienda el reemplazo cada 6 meses.

En condiciones extremas, el desgaste puede acelerarse.

No intente repararlo ni utilizar repuestos no previstos para este producto.

No debe usarse sobre anteojos recetados convencionales.



Limpieza y mantenimiento

Limpie con agua tibia y jabón neutro.

Seque con un paño que no raye los oculares.

Para desinfectar utilice una solución sanitizante de 20 ml de hipoclorito de sodio en 10 litros de agua o similar. No utilice solventes.

Modelos y códigos



901852 Antiparra Soldador Rectangular FLIP-UP

LATAM



Advertencias




Nunca utilice este producto sin filtro de soldadura. No utilice este producto sin el cubre filtro y el ante cristal. Sustituya el filtro cubre filtro ante cristal o la antiparra ante cualquier evidencia de daño que pudiera afectar su función de protección especificada.



El proceso de soldadura siempre debe iniciarse con la antiparra en posición de trabajo y equipada con el filtro adecuado.



Este producto está fabricado con materiales de los que no se espera que produzcan efectos adversos al contacto con la piel; sin embargo podría presentarse alguna reacción en usuarios con alta sensibilidad.

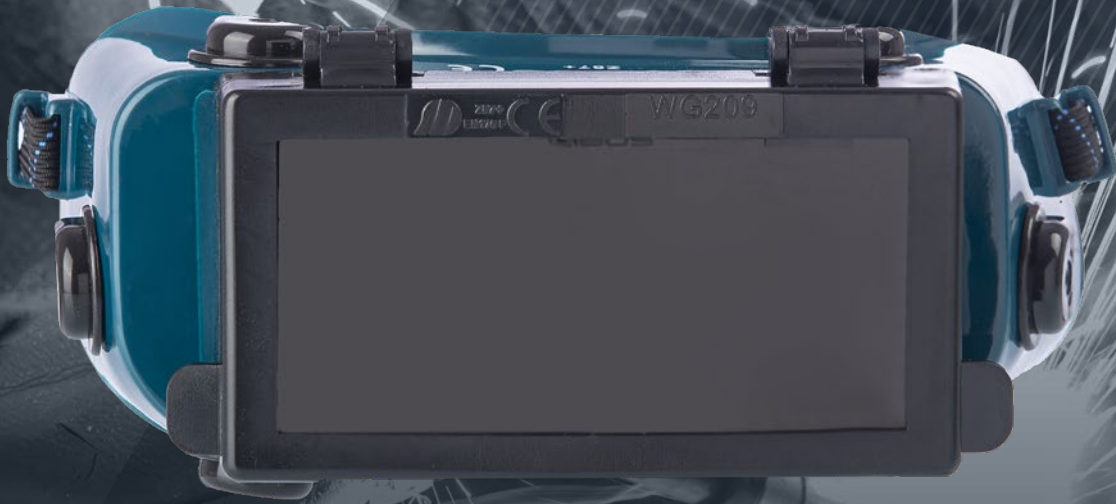

Encontrá este y
muchos más modelos
en nuestro sitio web
libus.com



ESPECIALISTAS EN EQUIPOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL



libus.com

