



FALL DUAL

Anteojos de Seguridad

BROCHURE COMERCIAL



ANTEOJOS DE SEGURIDAD

FALL DUAL

El protector ocular Fall Dual ofrece una protección frontal y lateral contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.



ANTEOJOS DE SEGURIDAD FALL DUAL

Lente de policarbonato con filtro UV, garantiza resistencia y claridad óptica.

Cuenta con patilla intercambiable y correa elástica para mayor versatilidad. Incorpora un armazón interno desmontable con guarnición espumada soft para mayor confort. Su diseño integral con puente nasal integrado y tornillo de acero inoxidable brinda ajuste seguro y protección en entornos exigentes.



Conoce los **Anteojos Fall Dual** en detalle




Filtro UV



Fabricado en policarbonato



Impacto de partículas



Diseño confortable

Características y beneficios



Protección garantizada:

Filtro UV que bloquea en un 99.9% la radiación ultravioleta, reduciendo el riesgo de daños oculares a largo plazo y brindando confort visual en exteriores.



Versatilidad en el ajuste:

Patilla intercambiable con opción de utilizar la correa elástica para mayor comodidad y adaptación.



Mayor durabilidad:

Tornillo metálico para un ajuste seguro y resistente.



Amplio campo visual:

Puente nasal de elastómero suave que proporciona una visión sin obstrucciones, mejorando la seguridad y productividad.



Máxima protección:

Diseñado para proteger el ojo contra golpes impacto de partículas polvo y chispas.



Conservación óptima:

Empaque individual de calidad que protege el antejo de rayaduras y prolonga su vida útil.

Tonalidades disponibles

**Incoloro**

Uso general.

**Gris Fumé**

Indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

Tratamientos disponibles

**Anti-empañó (AF):**

Película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

Normas y certificaciones



Las antiparras de seguridad AVIATOR cuentan con las siguientes certificaciones:

- ANSI Z87.1
- C.A 43.650
- IRAM EN 166


**Información sobre Códigos Certificados**

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.






Peso y medidas

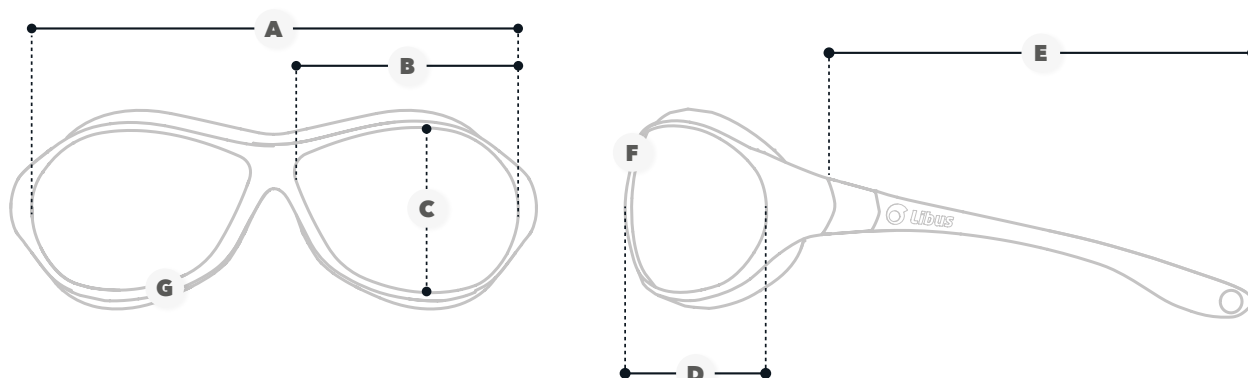

Detalles

A**Cobertura total:**
145 mm.**B****Ancho cristal:**
62 mm.**C****Altura cristal:**
45 mm.**D****Cobertura lateral:**
40 mm.**E****Largo total patilla:**
107 mm.**F****Espesor de cristal:**
2 mm.**G****Peso unidad:**
36 gr.

Materiales

**Cristales:**
Policarbonato**Patillas plásticas:**
Policarbonato**Contramarco:**
Espumado Soft**Banda elástica:**
Algodón tejido**Tornillo:**
Acero Inoxidable**Puente Nasal integrado:**
Poliamida (Nylon)**Cordón:**
Hilo polipropileno

Industrias aplicables



 Agroindustria	 Metalmecánica / Metalurgia
 Alimenticia y Tabaco	 Minería
 Automotriz	 Petróleo y Gas
 Biotecnología y Laboratorio	 Salud
 Construcción	 Servicios
 Manufactura en general	 Siderurgia

Datos importantes

**Límite de responsabilidad**

Cambio solo por defectos de fabricación. No cubre daños derivados del uso.

**Validez y caducidad**

Se recomienda mantenerlo en su embalaje original.

La fecha de caducidad se aplica mientras permanezca sellado.

**Almacenamiento**

Lugar seco, limpio y alejado de la luz solar directa.

Evitar exposición a altas temperaturas, vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -5°C a +50°C /
Humedad relativa: <80%.

**Vida útil**

Para uso diario, se recomienda el reemplazo cada 6 meses.

En condiciones extremas, el desgaste puede acelerarse.

No intente repararlo ni utilizar repuestos no previstos para este producto.

No debe usarse sobre anteojos recetados convencionales.

**Limpieza y mantenimiento**

Lavar con agua tibia y jabón neutro o soluciones específicas para lentes.

No usar desengrasantes clorados ni solventes.



Modelos y códigos



903981 Anteojo FALL DUAL Transparente AF

LATAM

903982 Anteojo FALL DUAL Gris AF

LATAM



Advertencias


- ✓ Fabricado con materiales seguros, pero puede causar reacciones en personas sensibles.
- ✓ Si el producto presenta daños, debe ser reemplazado de inmediato.
- ✓ Protectores marcados con "S" no deben utilizarse en presencia de partículas duras, afiladas o punzantes.
- ✓ Brinda protección conforme a especificaciones técnicas.
- ✓ Temperatura de operación: -5°C a +40°C.



Encontrá este y muchos más modelos
en nuestro sitio web
libus.com



ESPECIALISTAS EN EQUIPOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL



libus.com

